



외 래 진 료 센 터(중축건축물)

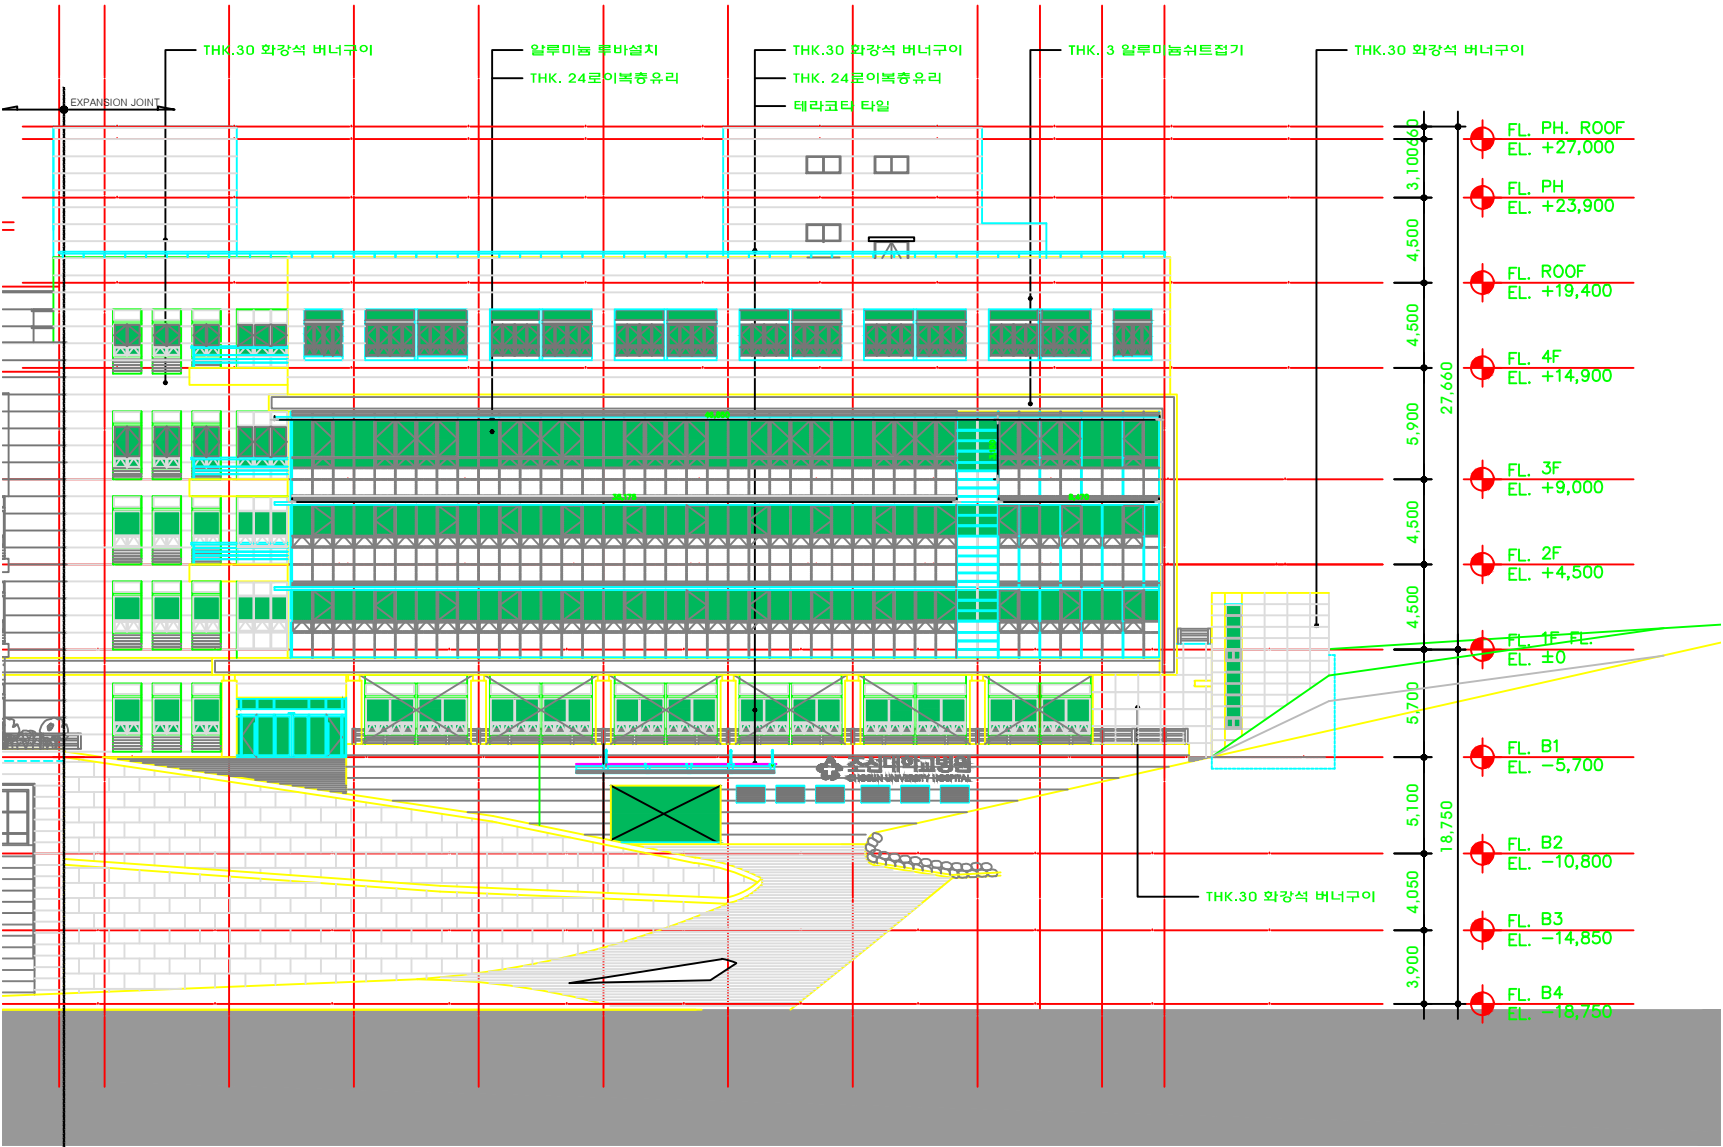

- 필름지 : 필름 제조사가 규정한 필름 구조로 제조한 필름으로 AUTO REFLECTIVE GREEN UPLUGRN15, GARWARE-R 10 GRAY SRC(그린실버)와 동등 이상의 제품.
- 원도우 필름은 유리 판의 양단(코팅포함)에서 2mm 이내로 붙여야 한다.
- 원도우 필름의 이음은 원칙적으로 허용하지 않는다. 단 1,524mm를 초과하는 유리일 경우에만 이음을 허용한다.
모든 이음은 최소 1mm 이내로 하여야 한다.
- 천장과 창호와의 관계로 공간이 확보 되지 않아 작업이 어려운 곳이라도 작업을 완료 하여야 하며 외부에서 봤을 시 일관성 및 통일성을 이뤄야 한다.



정 면 도

축척:1/200(A1)400(A3)

REVISIONS	
NO.	REMARKS